Lautsprecher-Spezialleitungen in hochflexibler Ausführung. Besonders empfehlenswert für anspruchsvolle HiFi-Wünsche.
Hochwertige Materialien und einwandfreie Fertigung garantieren beste Qualität.

Special-purposes speaker cable, high-flexible version. Especially for ambitious hi-fi request.
High-grade materials and perfect manufacturing grant first quality.

Lautsprecher-Leitung, neon gelb / speaker lead, neon yellow

2 x 1,5mm² • Aufbau: 196x0,10mm • Widerstand: 11,5Ω/km • Kapazität: 66,3pF/m • Außen Ø: 3,0x6,0mm

2 x 1,5mm² • structure: 196x0,10mm • resistance: 11,5Ω/km • capacity: 66,3pF/m • outer Ø: 3,0x6,0mm

DIS 501 100 m Spule/reel

4 005298 049270

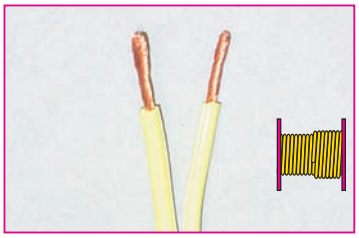

Lautsprecher-Leitung, neon pink / speaker lead, neon pink

2 x 1,5mm² • Aufbau: 196x0,10mm • Widerstand: 11,5Ω/km • Kapazität: 66,3pF/m • Außen Ø: 3,0x6,0mm

2 x 1,5mm² • structure: 196x0,10mm • resistance: 11,5Ω/km • capacity: 66,3pF/m • outer Ø: 3,0x6,0mm

DIS 502 100 m Spule/reel

4 005298 049287

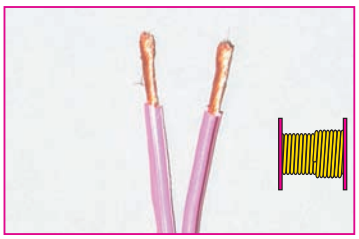

Lautsprecher-Leitung, neon grün / speaker lead, neon green

2 x 1,5mm² • Aufbau: 196x0,10mm • Widerstand: 11,5Ω/km • Kapazität: 66,3pF/m • Außen Ø: 3,0x6,0mm

2 x 1,5mm² • structure: 196x0,10mm • resistance: 11,5Ω/km • capacity: 66,3pF/m • outer Ø: 3,0x6,0mm

DIS 504 100 m Spule/reel

4 005298 049294

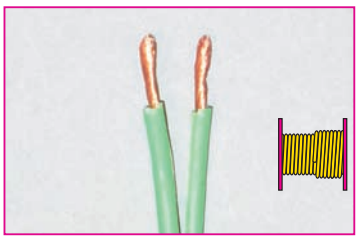

Lautsprecher-Leitung, transparent gelb / speaker lead, transparent yellow

2 x 1,5mm² • Aufbau: 196x0,10mm • Widerstand: 11,5Ω/km • Kapazität: 66,3pF/m • Außen Ø: 3,0x6,0mm

2 x 1,5mm² • structure: 196x0,10mm • resistance: 11,5Ω/km • capacity: 66,3pF/m • outer Ø: 3,0x6,0mm

DIS 201 100 m Spule/reel

4 005298 049225

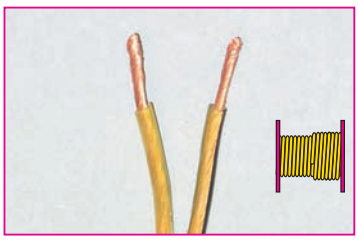

Lautsprecher-Leitung, weiß / speaker lead, white

2 x 1,5mm² • Aufbau: 196x0,10mm • Widerstand: 11,5Ω/km • Kapazität: 66,3pF/m • Außen Ø: 3,0x6,0mm

2 x 1,5mm² • structure: 196x0,10mm • resistance: 11,5Ω/km • capacity: 66,3pF/m • outer Ø: 3,0x6,0mm

DIS 210 100 m Spule/reel

4 005298 049256